


Pré-Separador

Recomendado para aplicações com elevadas quantidades de material. O pré-separador pode ser colocado no local de trabalho ou junto com a unidade central.

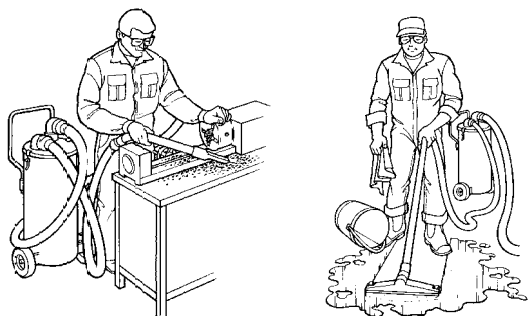

Deve usar um Pré-separador para:

- recolha de produto
- transporte de produto
- poupança do filtro central (desgaste)
- redução do risco de colmatagem do filtro
- separação de filtros

Ao usar um pré-separador, deverá considerar:

1. O tipo de pó a ser manuseado.
2. Onde irá colocar a unidade e como fará a descarga.
3. Caudal de ar esperado.

Carro de mão DC F

Carro de mão DC F, Artigo nº 7130

Carro de mão DC F, com 2 rodas, Artigo nº 7167

O carro de mão DC F é um pré-separador móvel, com formato de carro-de-mão, para fácil utilização. Um pequeno ciclone com duas admissões está colocado no contentor de 120 l. Pode ligar duas ferramentas ou bocais de limpeza em simultâneo e a descarga é feita por tampa com fácil abertura.



O carro de mão DC F é tão fácil de conduzir como um carro-de-mão.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade	120 l
AxLxC	1200x640x1350 mm
Ciclone	Ø 250 mm
Peso	50 kg
Admissão (2)	Ø 76 mm

ACESSÓRIOS

Descrição	Artigo nº
Tomada de Borracha	4016
Protector	4675
Conjunto 2 rodas, para 7167	40010

DC F 2800

Artigo nº 7372

O pré-separador DC F 2800 é habitualmente utilizado em conjunto com as unidades DC 2800, para separação de material para reciclagem, como o alumínio ou latão.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade	30 l
AxLxC	1000x450x540 mm
Ciclone	Ø 250 mm
Peso	10 kg
Admissão (2)	X50 mm

