

DC 2800c

Artigo n.º 117601, STD 220/240 V, 50 Hz

A DC 2800c é uma unidade de vácuo com 1200 W, criada para extracção na fonte e limpeza por vácuo em ambientes exigentes. A limpeza do filtro é feita por impulso inverso e a mudança do filtro é fácil e não liberta partículas. A DC 2800c está equipada com um filtro HEPA (absoluto).

O material captado é recolhido num saco na base do ciclone. O saco de plástico tem uma patente aplicada ao seu design, permitindo a troca de sacos sem libertação de poeiras. Com apenas 14 Kg, a DC 2800c tem um design ergonómico, com uma pega bem colocada e um chassis que permite conduzir o carro pela mangueira sem dificuldades.



DC 2800c Arranque Automático

Artigo n.º 111301 230V/50 Hz

A DC 2800c Autostart arranca automaticamente ao ligar-se a ferramenta a ela associada (máximo 1600 W). Esta característica adicional possibilita economia e conveniência. A unidade pode também ser operada manualmente.

Arranque Automático – veja página 39.

DC 3800c

Artigo n.º 114601, STD 230 V 50 Hz


A DC 3800c é especialmente adequada para ferramentas que geram grandes quantidades de partículas. A unidade tem um grande caudal. Para poeiras perigosas, o DC 3800c está equipado com um filtro HEPA. Este extractor é equipado com limpeza por impulso inverso do cartucho. A sua concepção permite a troca de sacos sem libertação de poeiras.

DC 2800c fornecida completa com:

- Mangueira flexível (Ø 38) 5 m (Artigo 2105)
- Bocal para chão B 370/38 (Artigo 7235)
- Tubo de limpeza Ø 38 (Artigo 7257)
- 5 Un. Sacos de recolha (Artigo 4713)
- Filtro fino, celulose (Artigo 42029)
- Filtro HEPA (Artigo 42027)



DADOS TÉCNICOS	DC 2800c	DC 3800c
AxLxC mm	990x420x400	1375x600x700
Peso	14 kg	35 kg
Admissão	X 50 mm	X 50 mm
Comprimento da mangueira	5 m (Ø 38)	5-10 m (Ø 50)
Caudal com admissão livre	190 m³/h	320 m³/h
Pressão negativa, máxima	21 kPa	21 kPa
Potência	1200 W	2300 W
Área do filtro fino	1.5 m²	1.8 m²
Grau de separação do Filtro fino (EN 60335)	> 99.9%	> 99.9%
Área do Micro-Filtro	0.85 m²	1.5 m²
Grau de separação do Micro-Filtro (EN 60335)	> 99.97%	> 99.97%
Saco de recolha	11 l	30 l
Nível de ruído	70 dB(A)	75 dB(A)

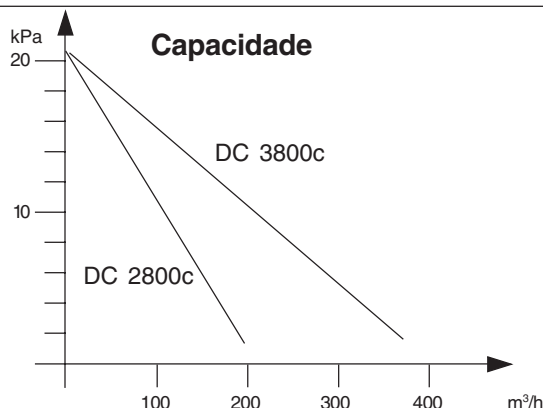

DC 3800c fornecida completa com:

- Mangueira flexível 5 m, Ø 50 (Artigo 2401+2129+2107)
- Bocal para chão B 500 (Artigo 7238)
- Tubo de limpeza Ø 50 (Artigo 7265)
- 5 Un. Sacos de recolha (Artigo 4110)
- Filtro fino, polyester (Artigo 42025)
- Filtro HEPA (Artigo 42024)

Aspiradores para Construção Civil

DC 2800c - o aspirador mais popular na construção civil!

- ✓ Filtro HEPA (absoluto)
- ✓ Muito leve - 14 kg
- ✓ Rodas grandes
- ✓ Estável e robusto
- ✓ Espaço grande para saco
- ✓ Elevada capacidade de aspiração - 190 m³/h
- ✓ Limpeza do filtro por pulso inverso
- ✓ Acessórios em 38 mm



DC 3800c - ligeiro e com elevada capacidade.

- ✓ Filtro HEPA (absoluto)
- ✓ Ligação simples a tomada monofásica
- ✓ Pesa apenas 35 kg
- ✓ Rodas grandes
- ✓ Aspiração poderosa, 320 m³/h
- ✓ Limpeza do filtro por pulso inverso
- ✓ Acessórios em 50 mm

