

AUTOESTINGUENTE SECONDO UL 94 VO
SELF EXTINGUISHING TO UL 94 VO
AUTOEXTINGUIBLE SEGÚN UL 94 VO
AUTOEXTINGUIBLE SUIVANT UL 94 VO

Ø int. I. D. Ø int. mm.	Ø est. O. D. Ø ext. mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm.	sottovuoto vacuum Vacío vide m. H ₂ O	lung. rotoli coil length Long. rollos long. couronnes mtr.
10	15,5	115	15	3	80
12	17,5	135	17	3	80
14	19,5	140	19	3	80
16	21,3	160	21	3	80
18	23,3	175	23	3	80
20	25,6	190	25	3	80
22	27,6	200	27	3	80
24	30,3	230	29	3	80
26	32,3	240	31	3	80
28	34,3	260	33	3	80
30	36,3	280	35	3	80
32	38,8	300	38	3	50
35	41,3	300	41	3	50
38	45,4	400	45	3	50
40	47,5	430	47	3	50
45	52,5	470	52	3	50
50	57,5	530	57	2,5	50
60	67,5	630	67	2,5	50
70	78,5	670	77	2,5	30
75	83,5	730	82	2,5	30
80	88,5	800	87	2,5	30
90	98,5	850	97	2,5	30
100	110,5	1200	108	2,5	30
110	120,5	1300	118	2,5	30
120	131	1360	128	2,5	30
125	136	1420	133	2,5	30
130	141	1500	138	1,2	30
140	151	1700	148	1,2	30
150	161	1750	158	1,2	30
160	171	1800	168	1,2	30
170	181	2050	178	1,2	30
180	191	2150	188	1,2	30
200	212	2250	208	1	30
220	233	2900	228	1	10
250	263	3150	260	1	—
300	314	3800	310	0,5	—
350	364	4550	360	0,5	—
400	414	5000	410	0,5	—
450	464	5300	460	0,2	—
500	514	5700	510	0,2	—
600	614	5800	610	0,2	—
800	814	7500	810	0,1	—
1000	1015	9000	1010	0,1	—



CARATTERISTICHE

Superficie interna praticamente liscia. Molto flessibile. **Autoestinguente** a norma UL 94 VO. Temperatura: -5° C +60° C.
 Inside surface almost smooth. Very flexible. **Self extinguishing** according to UL 94 VO standards. Temperature range: -5° C to +60° C.


Superficie interna prácticamente lisa. Muy flexible. **Autoextinguible** según norma UL 94 VO. Temperatura: -5° C hasta +60° C.

Surface intérieure presque lisse. Très flexible. **Autoextinguible** à norme UL 94 VO. Température d'emploi: de -5° C à +60° C.

USO

Aspirazione e passaggio aria, polveri, gas, trucioli, filamenti.
 Applications: air ducting, extraction of dust, fumes, gas, saw-dust, yarns.

Aspiración y paso de aire, polvo, gases, virutas, hilos etc.
 Utilisation: aspiration d'air, poudre, gaz, fumée, copeaux, filaments.

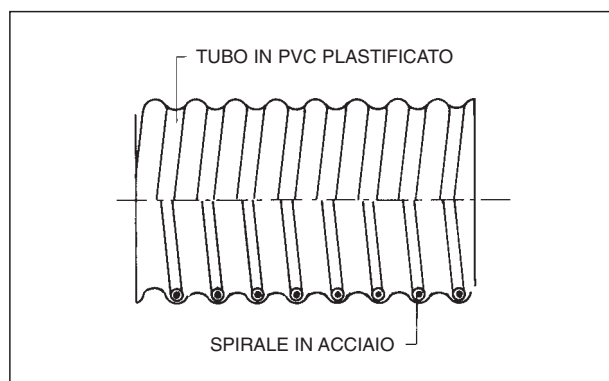

STRUTTURA

In PVC plastificato con spirale in acciaio rivestita.
 Soft PVC hose with coated steel wire spiral.
 Manguera de PVC plastificado con espiral de acero revestida.
 En PVC souple avec spirale en fil d'acier revêtu.